

SMSAlarm FireWall 3.0 介绍

● 简介

SMSAlarm FireWall 3.0 是一款提供上网功能的网络防火墙，仅打开特定的端口(邮件/微信相关端口)来访问外部网络，从而为计算机系统屏蔽掉不必要的端口开放风险。SMSAlarm FireWall 3.0 可以选择使用 SIM 卡连接外网或者通过连接到一个能上网的路由器来上网，如下图




使用 SIM 卡上网



在 WAN 口连接网线上网

● 外观

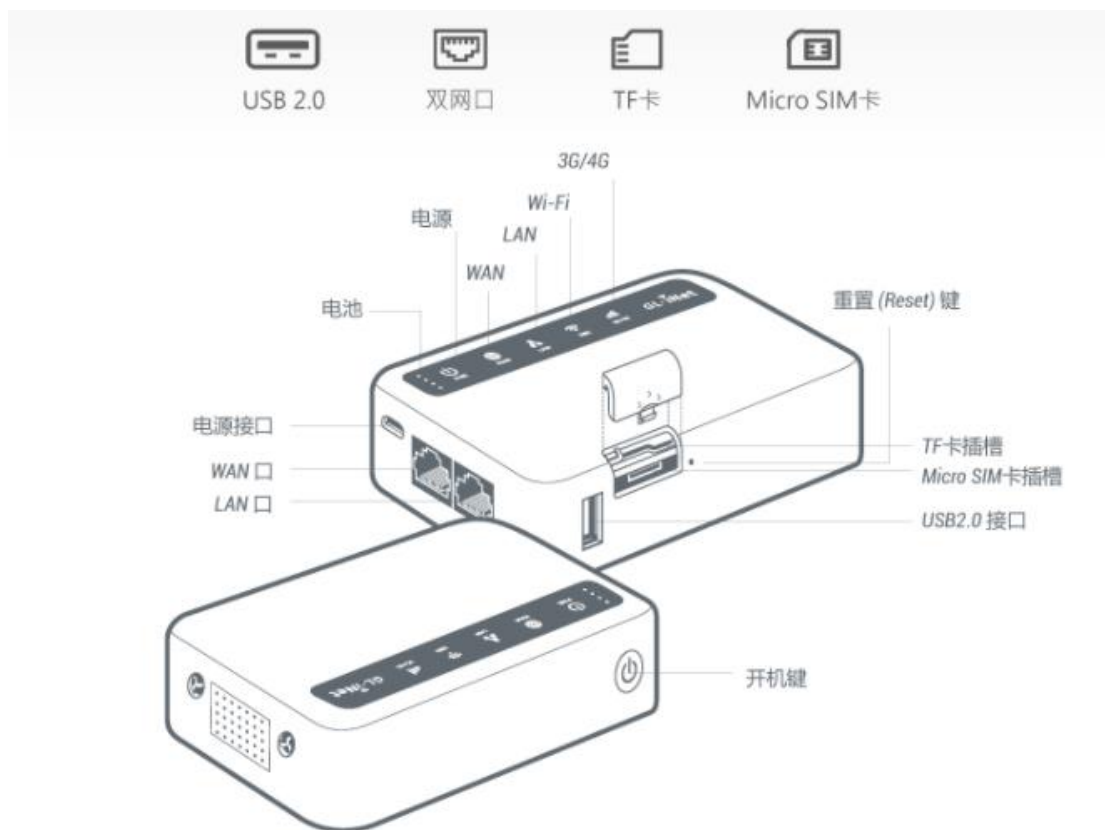

修复重置

若不能进入管理员界面或无法连接路由器，请按住**重置 (Reset) 键**执行以下操作：

- 按住重置 (Reset) 键**三秒钟**后松开，即修复网络。
- 按住重置 (Reset) 键**十秒钟**后松开，设备将会恢复出厂设置并清除所有数据。

- 硬件参数

■ 产品规格

CPU	Atheros9331, 400MHZ
内存 / 闪存	内存: DDR 64MB / 闪存: 16MB FLASH
接口	1WAN, 1LAN, 1USB2.0 (供电可通过I06 / I08控制), 1SD, 1Micro SIM, 1MicroUSB (电源输入)
PCB扩展接口	多GPIO
LED指示灯	供电指示, WAN口状态指示, LAN状态指示, 无线状态指示, 3G/4G状态指示, 电池电量指示灯 (带电池版本)
无线开关键	持续按3秒以上恢复网络设置, 按住10秒以上恢复出厂设置
频率	2.4GHz
天线	内置智能全向天线, 外置天线选配
发射功率	18dBm (Max)
接收灵敏度	-95dBm
3G/4G类型	PCIE接口, 因地区和运营商而异
电池 (选配)	5000mAh
最大充电电流	2A
产品尺寸	104.4*71.6*23.4mm
待机电流	140mA (5V, 不带4G模块) 190mA (5V, 带4G模块, 配置成DHCP上网模式) 330mA (5V, 带4G模块, 配置成4G上网模式)
系统最大功耗	800mA (5V, 带4G模块, 配置成4G上网模式) 跟所处地信号质量有关